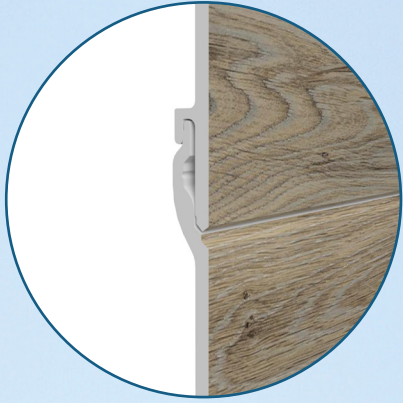


DURASID® FORESTA 527250

TECHNISCHE INFORMATIE



Product informatie

Producttype

Gevelbekledingsprofiel voorzien van een realistisch houtmotief via een uniek procedé van digitale printing met een dekkingshoogte van 250 mm. Gemaakt uit harde PVC schuim en een coex toplaag.

Product codes

527250001-5.00 | 527250002-5.00 | 527250003-5.00 | 527250004-5.00 | 527250005-5.00 | 527250006-5.00
527250007-5.00 | 527250008-5.00

Beschikbare kleuren



001
Woodland Oak

002
Red cedar

003
African padauk

004
Siberian Larch

005
Barnwood grey

006
Sheffield oak

007
Grey Cedar

008
Woodland Grey

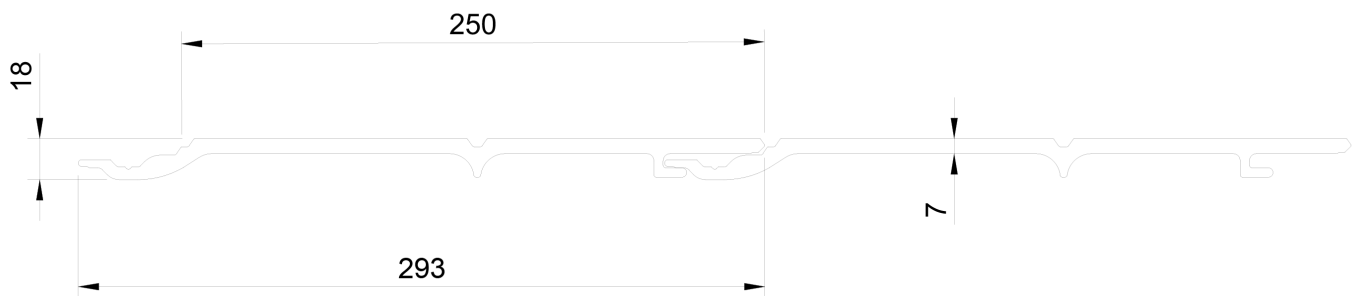
Toepassingen

Gevelbekleding

Voordelen

Siding met V-groef 250 mm: Dit model kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Afmetingen



Beschikbare lengtes : 5,0 m | Breedte - gevelpaneel : 293,0 mm | Breedte - gevelpaneel gemonteerd : 250,0 mm

Dikte - gevelpaneel : 18,0 mm | Dikte - materiaal : 7,0 mm

Technische gegevens

DURASID FORESTA - 527250

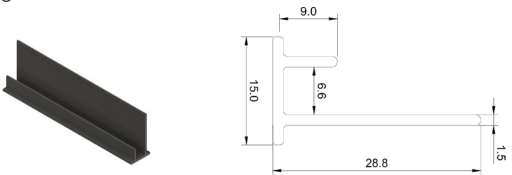
EIGENSCHAPPEN	WAARDE	TEST METHODE
Gewicht (kg/lm)	1,250	INTERNE TEST
Densiteit (g/cm ³)	0,5 – 0,6	ISO 1183-1
Vicat-verwekingstemp. (°C)	50 - 60	ISO 306
Brandgedrag	D s3 d2	NBN EN 13501-1
Vorstbestandheid	OK	NBN EN 539-2 & 1304
Wateropname	GEEN	HYGRISCHE BEWEGING

De bovenstaande gegevens zijn typische resultaten uit testen, uitgevoerd in het laboratorium. Deze vormen niet het geheel van een specificatie. Aangezien de condities onder dewelke dit product gebruikt wordt buiten onze controle liggen, worden deze aanbevelingen gemaakt zonder garantie. De klant moet zichzelf er steeds van verzekeren dat het aangeleverde materiaal voldoet aan de vereisten.

Profielen en accessoires

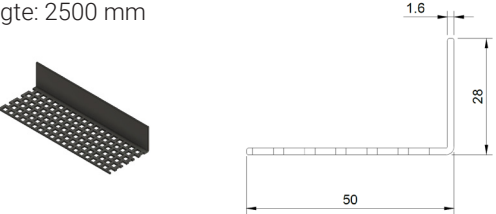
Startprofiel (PVC)

Het startprofiel is zowel bij horizontale als verticale montage het profiel waar de onderste/eerste strook gevelbekleding aan wordt bevestigd. Dit profiel dient als het startpunt voor de montage van gevelpanelen en zorgt voor een rechte en stabiele basis.

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
524200-3.00	10 - Zwart	Lengte: 3000 mm 

Ventilatieprofiel (PVC)

Het ventilatieprofiel is een speciaal ontworpen profiel dat wordt geïnstalleerd aan de onder- en bovenkant van gevelbekleding om ongedierte uit de luchtpouw te houden. Dit profiel heeft openingen of perforaties die lucht laten circuleren achter de bekleding, wat helpt bij het reguleren van vocht en temperatuur.

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
524250-2.50	10 - Zwart	Lengte: 2500 mm 

Profielen en accessoires


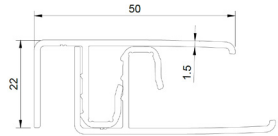
2-delig randprofiel

Het 2-delig randprofiel bestaat uit twee aparte delen (onderprofiel en topprofiel) die samen een rand vormen voor de afwerking van de gevelbekleding. Het onderprofiel wordt stevig aan de ondergrond bevestigd, terwijl het topprofiel erop wordt geklikt om een nette afwerking te creëren.

PVC met bedrukking

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
524150001-3.00 524150002-3.00 524150003-3.00 524150004-3.00 524150005-3.00 524150006-3.00 524150007-3.00 524150008-3.00	001 - Woodland Oak 002 - Red cedar 003 - African padauk 004 - Siberian Larch 005 - Barnwood grey 006 - Sheffield oak 007 - Grey Cedar 008 - Woodland Grey	Lengte: 3000 mm  

Aluminium gelakt

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52416092-3.00 524160100-3.00 524160101-3.00 524160102-3.00 524160103-3.00	92 - (RAL 1015) --> 006 100 (RAL 8008) --> 001 101 (RAL 8003) --> 002 & 004 102 (RAL 7006) --> 003 & 007 & 008 103 (RAL 1019) --> 005	Lengte: 3000 mm  



2-delig binnen- en buitenhoek

Een 2-delig binnen- en buitenhoekprofiel wordt gebruikt om zowel een uitgaande als inspringende hoek van de gevelbekleding af te werken. Het profiel bestaat uit twee afzonderlijke profielen die specifiek zijn ontworpen voor binnenhoeken (waar twee gevelpanelen naar binnen toe samenkomen) en buitenhoeken (waar twee gevelpanelen naar buiten toe samenkomen).

PVC met bedrukking

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
524450001-3.00 524450002-3.00 524450003-3.00 524450004-3.00 524450005-3.00 524450006-3.00 524450007-3.00 524450008-3.00	001 - Woodland Oak 002 - Red cedar 003 - African padauk 004 - Siberian Larch 005 - Barnwood grey 006 - Sheffield oak 007 - Grey Cedar 008 - Woodland Grey	Lengte: 3000 mm  

Aluminium gelakt


Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52446092-3.00 524460100-3.00 524460101-3.00 524460102-3.00 524460103-3.00	92 - (RAL 1015) --> 006 100 (RAL 8008) --> 001 101 (RAL 8003) --> 002 & 004 102 (RAL 7006) --> 003 & 007 & 008 103 (RAL 1019) --> 005	Lengte: 3000 mm  

Profielen en accessoires

Hoekprofiel

Dit profiel wordt gebruikt voor het afwerken van hoeken (bij raam- en deuropeningen,...) en randen van de gevelbekleding. Dit profiel wordt ook wel een L-profiel genoemd.


Aluminium gelakt

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52456092-3.00 524560100-3.00 524560101-3.00 524560102-3.00 524560103-3.00	92 - (RAL 1015) --> 006 100 (RAL 8008) --> 001 101 (RAL 8003) --> 002 & 004 102 (RAL 7006) --> 003 & 007 & 008 103 (RAL 1019) --> 005	Lengte: 3000 mm 

Verbindingsstuk

Het verbindingsstuk voor gevelpanelen is een specifiek onderdeel dat wordt gebruikt om gevelpanelen aan elkaar te verbinden. Het heeft als voornaamste doel om een stabiele, veilige en esthetisch verantwoorde verbinding tussen de panelen te creëren.

Ontzichtbaar

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52439196	96 - Quartz grijs	



PLASTIVAN

PVC and WPC building products

Plastivan NV
Wantestraat 3
8780 Oostrozebeke
België

 +32 (0)56 66 75 51
 +32 (0)56 66 91 18
e: info@plastivan.com
 www.plastivan.com

