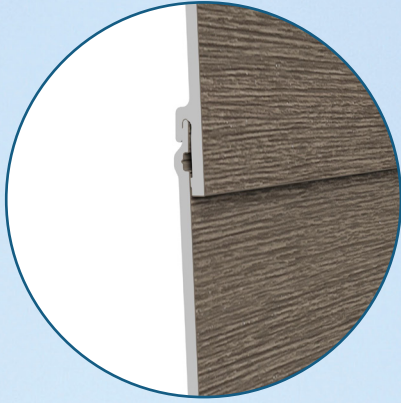


DURASID® NATURAL 523167

TECHNISCHE INFORMATIE



Product informatie

Producttype

Gevelbekledingsprofiel met een reliefstructuur voorzien van speciale laktechniek, gemaakt van hardschuim PVC.

Product codes

523167SV-5.00 | 523167CD-5.00 | 523167GP-5.00 | 523167OV-5.00 | 523167WL-5.00

Beschikbare kleuren



Silver (SV)



Cedar (CD)



Graphite (GP)



Olive (OV)



Walnut (WL)

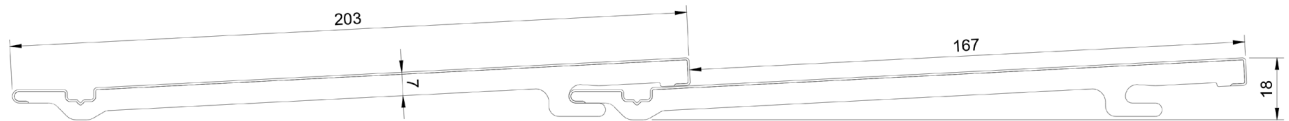
Toepassingen

Gevelbekleding

Voordelen

Eenkele siding 167 mm: een overlappend model (potdeksel) dat een natuurlijke uitstraling biedt.

Afmetingen



Beschikbare lengtes : 5,0 m | Breedte - gevelpaneel: 203,0 mm | Breedte - gevelpaneel gemonteerd: 167,0 mm

Dikte - gevelpaneel: 18,0 mm | Dikte - materiaal: 7,0 mm

Technische gegevens

DURASID NATURAL - 523167

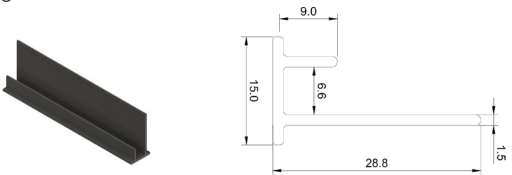
EIGENSCHAPPEN	WAARDE	TEST METHODE
Gewicht (kg/lm)	0,675	INTERNE TEST
Densiteit (g/cm ³)	0,4 – 0,5	ISO 1183-1
Vicat-verwekingstemp. (°C)	50 - 60	ISO 306
Asgehalte bij 1000°C (%)	6,0 – 8,0	ISO 3451-A
DHC stabilisatietijd (min)	21 - 22	ISO 182-2
DHC inductietijd	26 - 28	ISO 182-3
Brandgedrag	E	NBN EN 13501-1
Slagvastheid (m)	1,5	EN 477 / EN 13245-2
Krimp (%)	≤ 6,0	EN 479
Vorstbestandheid	OK	NBN EN 539-2 & 1304
Wateropname	GEEN	HYGRISCHE BEWEGING
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mk)	0,07	EN 12667

De bovenstaande gegevens zijn typische resultaten uit testen, uitgevoerd in het laboratorium. Deze vormen niet het geheel van een specificatie. Aangezien de condities onder dewelke dit product gebruikt wordt buiten onze controle liggen, worden deze aanbevelingen gemaakt zonder garantie. De klant moet zichzelf er steeds van verzekeren dat het aangeleverde materiaal voldoet aan de vereisten.

Profielen en accessoires

Startprofiel (PVC)

Het startprofiel is zowel bij horizontale als verticale montage het profiel waar de onderste/eerste strook gevelbekleding aan wordt bevestigd. Dit profiel dient als het startpunt voor de montage van gevelpanelen en zorgt voor een rechte en stabiele basis.

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
524200-3.00	10 - Zwart	Lengte: 3000 mm 

Ventilatieprofiel (PVC)

Het ventilatieprofiel is een speciaal ontworpen profiel dat wordt geïnstalleerd aan de onder- en bovenkant van gevelbekleding om ongedierte uit de luchtpouw te houden. Dit profiel heeft openingen of perforaties die lucht laten circuleren achter de bekleding, wat helpt bij het reguleren van vocht en temperatuur.

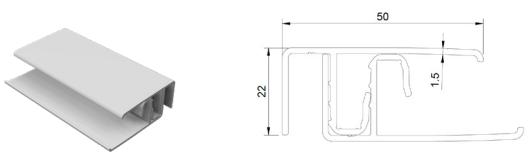
Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
524250-2.50	10 - Zwart	Lengte: 2500 mm 

Profielen en accessoires

2-delig randprofiel

Het 2-delig randprofiel bestaat uit twee aparte delen (onderprofiel en topprofiel) die samen een rand vormen voor de afwerking van de gevelbekleding. Het onderprofiel wordt stevig aan de ondergrond bevestigd, terwijl het topprofiel erop wordt geklikt om een nette afwerking te creëren.

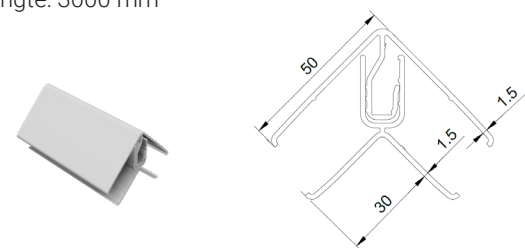
Aluminium gelakt

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52416093-3.00 52416094-3.00 52416096-3.00 52416097-3.00 52416098-3.00	93 - SV (RAL 7035) 94 - CD (Camel) 96 - GP (RAL 7039) 97 - OV (RAL 7023) 98 - WL (RAL 7013)	Lengte: 3000 mm 

2-delig binnen- en buitenhoek

Een 2-delig binnen- en buitenhoekprofiel wordt gebruikt om zowel een uitgaande als inspringende hoek van de gevelbekleding af te werken. Het profiel bestaat uit twee afzonderlijke profielen die specifiek zijn ontworpen voor binnenhoeken (waar twee gevelpanelen naar binnen toe samenkomen) en buitenhoeken (waar twee gevelpanelen naar buiten toe samenkomen).

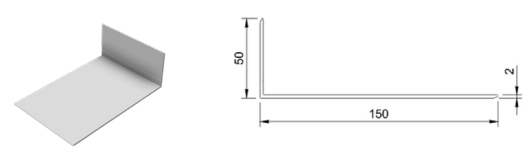
Aluminium gelakt

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52446093-3.00 52446094-3.00 52446096-3.00 52446097-3.00 52446098-3.00	93 - SV (RAL 7035) 94 - CD (Camel) 96 - GP (RAL 7039) 97 - OV (RAL 7023) 98 - WL (RAL 7013)	Lengte: 3000 mm 

Hoekprofiel

Dit profiel wordt gebruikt voor het afwerken van hoeken (bij raam- en deuropeningen,...) en randen van de gevelbekleding. Het hoekprofiel wordt ook wel een L-profiel genoemd.

Aluminium gelakt

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52456093-3.00 52456094-3.00 52456096-3.00 52456097-3.00 52456098-3.00	93 - SV (RAL 7035) 94 - CD (Camel) 96 - GP (RAL 7039) 97 - OV (RAL 7023) 98 - WL (RAL 7013)	Lengte: 3000 mm 

Profielen en accessoires

Verbindingsstuk

Het verbindingsstuk voor gevelpanelen is een specifiek onderdeel dat wordt gebruikt om gevelpanelen aan elkaar te verbinden. Het heeft als voornaamste doel om een stabiele, veilige en esthetisch verantwoorde verbinding tussen de panelen te creëren.

Ontzichtbaar

Product codes	Kleur	Afmetingen (mm)
52436193	93 - Silver	
52436194	94 - Cedar	
52436196	96 - Graphite	
52436197	97 - Olive	
52436198	98 - Walnut	



PLASTIVAN

PVC and WPC building products

Plastivan NV
Wantestraat 3
8780 Oostrozebeke
België

 +32 (0)56 66 75 51
 +32 (0)56 66 91 18
e: info@plastivan.com
 www.plastivan.com

